
標準時規同步帶輪選用圖面

伍得福企業有限公司
EXCEEDING ENTERPRISES CO., LTD
台北 TEL：02-28807027　FAX：02-28807029
台中 TEL：04-22750303　FAX：04-22752323


客戶名稱：	
聯絡人員：	
電話號碼：	
傳真號碼：	

齒輪型式

❒ A　型 - 無擋片
❒ A F 型 - 雙邊擋片 ❒ A F 型 - 單邊擋片

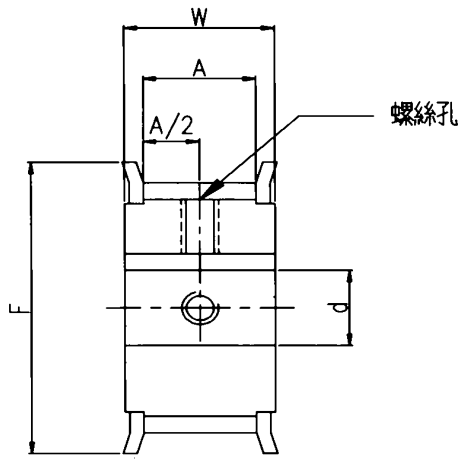


❒ B　型 - 無擋片　❒ B F 型 - 雙邊擋片
❒ B F 型 - 左邊擋片 ❒ B F 型 - 右邊擋片

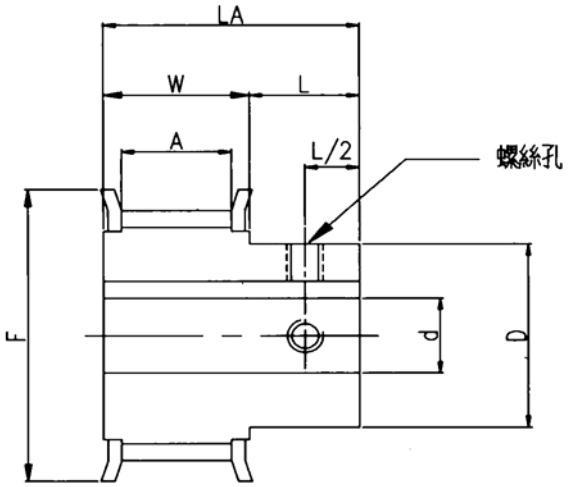

規格		尺寸			
齒　型		A		L	
齒　數		F		LA	
皮帶寬度		d		D	
訂購數量		W		◦A(齒面寬)建議為皮帶寬+1~3 ◦W建議值為A+4；F > 118時為 A+5~7.6	

鍵槽

❒ 無
❒ 寬 (b)_____ 高 (t)_____



標準鍵槽尺寸
3x1.4 | 5x2.3 | 8x3.3
4x1.8 | 6x2.8 | 10x3.3

螺絲孔

❒ 無
❒ 1孔 M___
❒ 2孔 M___ x 90°
❒ 其他：

材質與表面處理

❒ 中碳鋼
　❒染黑 ❒鍍鋅 ❒滲炭 ❒鍍鉻 ❒化學鎳 ❒其他：
❒ 鋁合金
　❒硬陽 ❒原陽 ❒其他：
❒ 不銹鋼
❒ 粉末冶金
❒ 塑料
❒ 其他：

備註